

9(nine)+(ウィルコムガジェット対応版) WS009KE

ファームウェア アップデート

For Windows

実行手順書

(株) ネットインデックス

©2011 株式会社ネットインデックス
2011年7月

1. 動作環境について

9(nine)+(ウィルコムガジェット対応版) WS009KE ファームウェア アップデートプログラム の動作環境は以下の通りです。

Windows 7 Home Premium/Professional/Ultimate (32bit)

Windows Vista Home Basic/Home Premium (32bit)

Windows XP Home Edition/Windows XP Professional

HDD 空き容量 40MB 以上必要

* 本手順書に使用した画面イメージは、Windows 7 Home Premium のものです。

2. ファームウェアアップデート前の注意事項

プログラムを実行する前に、以下の注意事項をお読みの上、パソコンの設定、9(nine)+(ウィルコムガジェット対応版) WS009KE の状態を確認してください。

* ファームウェアアップデートは お客様の責任において実施してください。

《パソコンの確認》

1. 9(nine)+(ウィルコムガジェット対応版) WS009KE 専用USBドライバがお使いのパソコンに正しくインストールされていること。
2. パソコンのスクリーンセーバーは（なし）に設定されていること。
3. パソコンの電源設定で電源、モニタが自動切断しない設定になっていること。スタンバイモードにならない設定であること。
4. パソコンで起動中の他のアプリケーション、タスクトレイに表示されている常駐型ソフトウェア等をすべて終了してください。
5. ファームウェアアップデートには、USB ハブを使用しないでください。必ずパソコン本体のUSBポートを使用してください。
6. ファームウェア アップデートは、2段階で行われ、全体で20分ほどかかる場合があります。その間、パソコンが安定して動作できるよう、環境を整えてください。
7. ファームウェアアップデートおよび USB ドライバのインストールは「管理者として実行」する必要があります。詳しくはパソコンの取り扱い説明書をご確認ください

《9(nine)+(ウィルコムガジェット対応版) WS009KE の確認》

1. 実行前に、大切なデータは専用ユーティリティを使用してパソコンに保存してください。
2. 9(nine)+(ウィルコムガジェット対応版) WS009KE の電池アイコンで電池残量が十分にある（目盛りが3つ表示）ことを確認してください。

3. ファームウェアアップデート実行中の注意事項

1. ファームウェア アップデート中は、パソコン、9(nine)+(ウィルコムガジェット対応版) WS009KE の電源を切らないでください。
2. ファームウェア アップデート中に、USB ケーブルを抜かないでください。
3. ファームウェア アップデート完了時、9(nine)+(ウィルコムガジェット対応版) WS009KE は自動的に再起動されます。再起動後、待受け画面が表示されるまで、USB ケーブルを抜いたり、電源を切ったりせずにお待ちください。


4. ファームウェアアップデートの実行手順

1. 9(nine)+(ウィルコムガジェット対応版) WS009KE の電源を入れ、待受け画面にした状態で付属の USB ケーブルを用いて、パソコンと接続します。


*** ご注意 ***

USB ドライバをインストール後初めて9(nine)+(ウィルコムガジェット対応版) WS009KE をパソコンに接続した場合は、「新しいハードウェアのインストール」が行われます。画面の表示に従って新しいハードウェアのインストールを完了してください。


2. ダウンロードしたファイル (WS009KEPlu sg_V101_Wi n.EXE) をダブルクリックします。




3. WS009KE nine+G ファームウェア アップデート プログラム が実行されます。表示された内容をすべて確認し、[次へ]をクリックします。

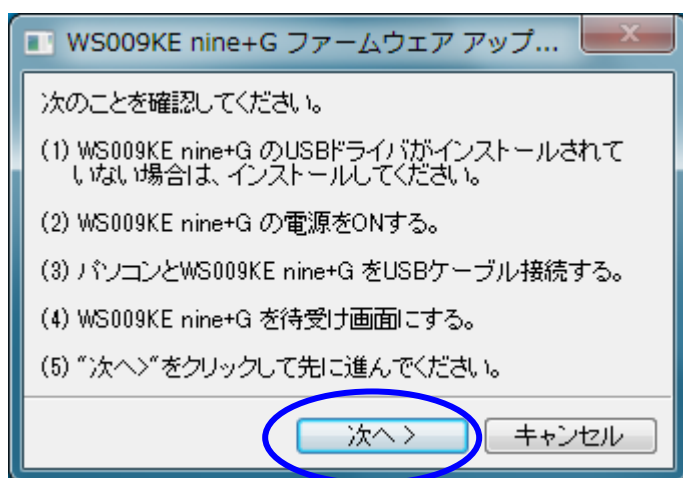


4. 「WS009KE nine+G ファームウェアアップデートプログラム for Windows 使用許諾 契約書」 が表示されます。

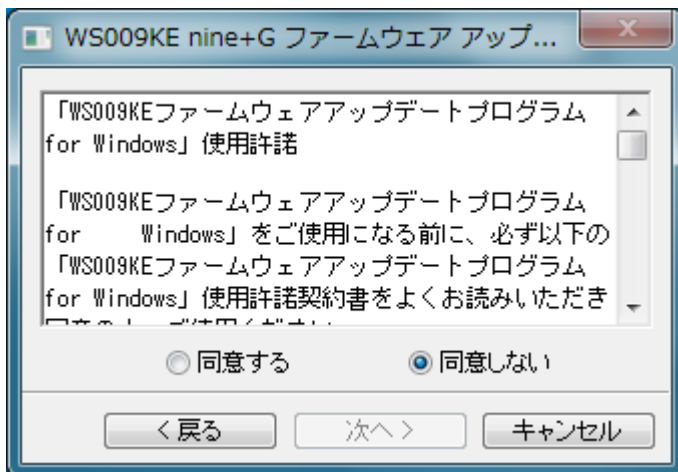


5. 「WS009KE nine+G ファームウェアアップデートプログラム for Windows 使用許諾 契約書」を最後までお読みの上、「同意する」をクリックし、[次へ]をクリックしてください。

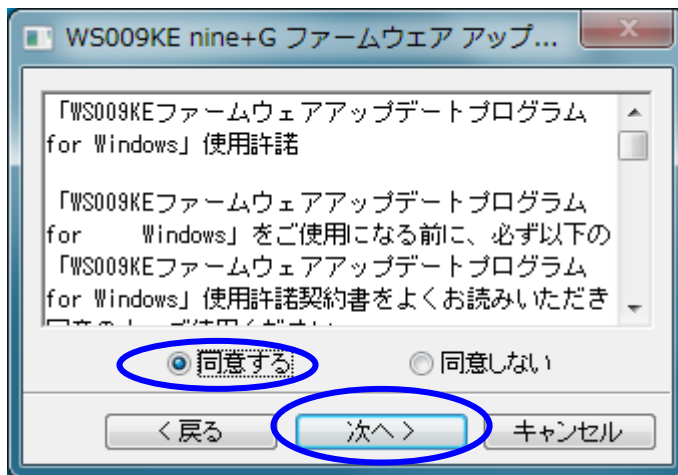


- * 9(nine)+(ウィルコムガジェット対応版) WS009KE の準備ができていない場合は次の画面が表示されます。画面に記載された注意事項を再度確認後、[再試行]をクリックしてください。

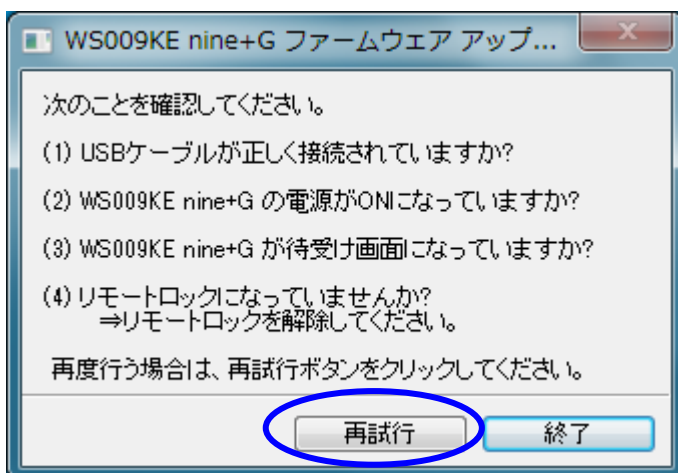


6. 9(nine)+(ウィルコムガジェット対応版) WS009KE との接続を確認します。

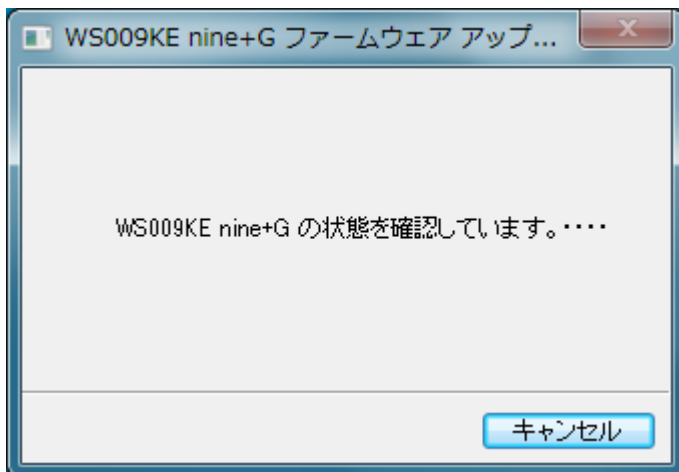

7. ファームアップの内容を確認してください。

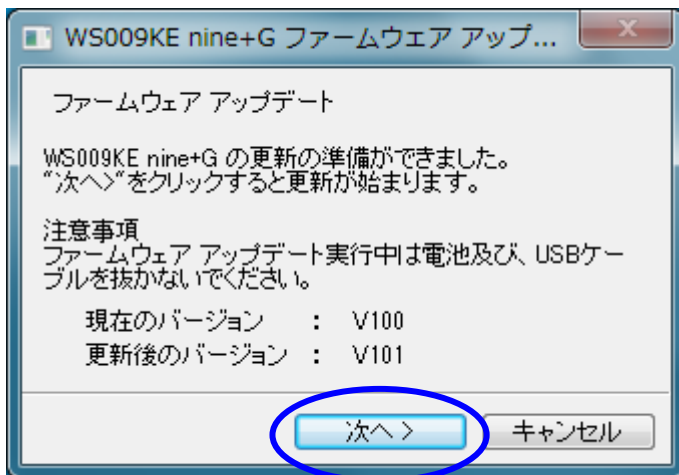



8. ファームウェア アップデートは2段階で実施されます

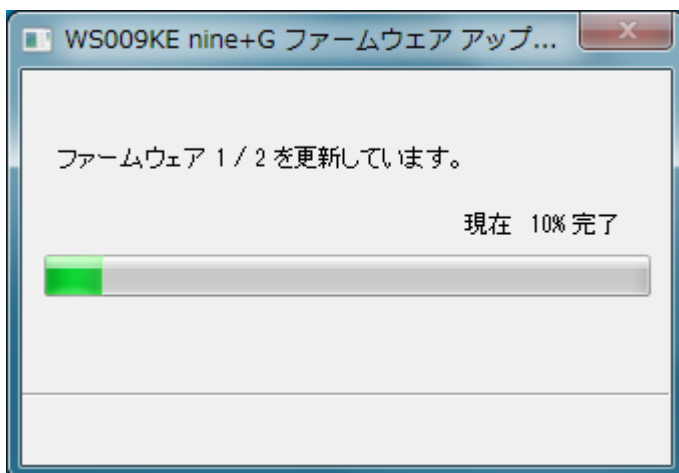

〔 補足 〕


1 / 2 は2分ほどかかります。

9(nine)+(ウィルコムガジェット対応版)
WS009KE 側は下記のように表示されます。

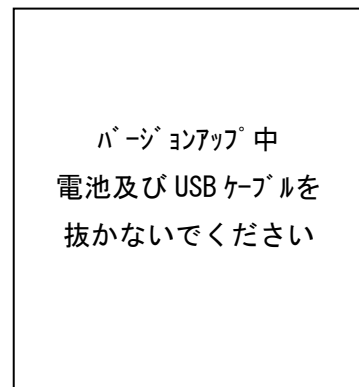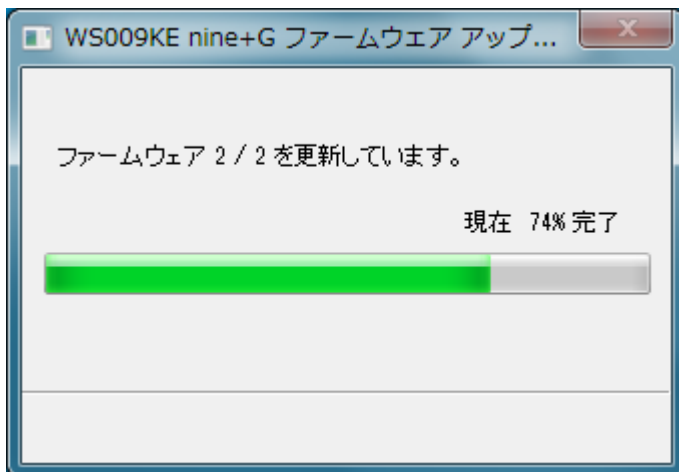

2 / 2 は10分ほどかかります

9. パソコン上では、ファームウェア アップデートが完了すると完了画面が表示されます。[完了] をクリックして、画面を終了してください。

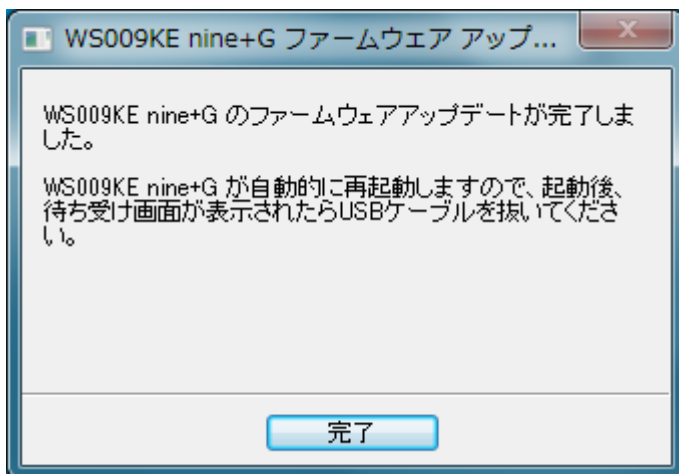

- * 9(nine)+(ウィルコムガジェット対応版) WS009KE はファームウェアアップデートが完了すると自動的に再起動して、待受画面に戻ります。
- * 9(nine)+(ウィルコムガジェット対応版) WS009KE が再起動し、待受画面に戻ったことを確認して、USBケーブルをぬいてください。
- 以上でファームウェアアップデートは完了です。